


Querschnitt - neue Fahrbahn

Fahrbahnaufbau entsprechend RLW 7.2

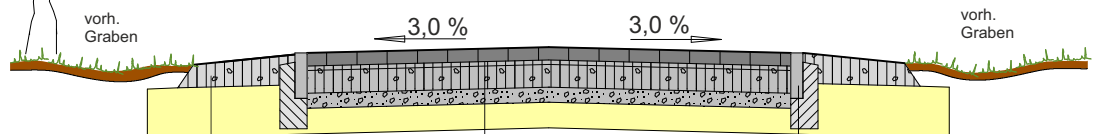

- Randstreifen
- Mutterboden mit Grasansaat
- Brechkorngemisch, 0/32

- Tiefbord 10/30/100 cm
- Betonbankett
- Rückenstütze

- Betonsteinpflaster H-Stein d = 10 cm
- Pflasterbettung Körnung 0/5 mm, d = 4 cm
- Schottertragschicht MG-Brechkorngemisch, 20 cm Körnung 0/32 mm (EV2 = 120 MN/m²)
- Frostschutzschicht RC-Brechkorngemisch, 20 cm Körnung 0/32 mm
- Geogitter
- 20 cm Bodenaustausch Füllsand EV2 = 45 MN/m²
- Trennvlies
- vorhandener Unterbau

M. 1:50